



# d-COLOR

MF652<sup>plus</sup> MF752<sup>plus</sup>

Las d-COLOR **MF652plus** y la **MF752plus** proporcionan todas las funciones de un **pequeño centro de impresión** en una única solución: velocidad, rendimiento máximo y una gestión profesional del **color**. No importa que el volumen de trabajo sea grande, con su tecnología de última generación, estos sistemas soportan las más altas cargas de trabajo sin ningún problema. Además de todas sus características, también cumplen estrictamente las últimas **regulaciones medioambientales**.




COLOR



VELOCIDAD




MULTIFUNCIONAL



MODULAR



CALIDAD



RED



ECO  
FRIENDLY



SEGURIDAD



**SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES**

# INNOVADORA PANTALLA MULTI TÁCTIL

## PANTALLA REMOTA DESDE TABLETS

### ESCANEAO E IMPRESIÓN DIRECTA EN FORMATOS OFFICE

### 2 GB DE RAM Y 250 GB DE DISCO DURO

### SOLUCIONES AVANZADAS DE PERSONALIZACIÓN

#### TU PROPIO CENTRO DE IMPRESIÓN

Con velocidades de hasta 75 páginas por minuto y una alta resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp, las nuevas Olivetti d-Color MF652plus y d-Color MF752plus gestionan sin dificultad las más altas cargas de trabajo. Estos sistemas también ofrecen soluciones para centros de producción de artes gráficas gracias al Fieri opcional que optimiza la gestión del color. Ambos modelos cumplen íntegramente el nuevo estándar Energystar2.0.



Panel de control multi-táctil de 9,0" con teclado físico opcional



Opciones de seguridad de última generación y múltiples sistemas de autenticación

#### SOLO BASTA TOCARLA

La innovadora pantalla táctil color de 9" proporciona las funciones más avanzadas en esta categoría. Zoom, rotación y desplazamiento son algunas de las características que, junto con la facilidad de uso, la convierten en única. También se puede controlar desde una Tablet remota o un PC, replicando completamente el panel.

#### IMPRESIÓN SIN LÍMITES


Las nuevas Olivetti d-Color MF652plus y la d-color MF752plus soportan de serie los lenguajes de impresión PostScript y PCL. Los documentos se pueden imprimir desde el PC, la red, área FTP o memoria USB para garantizar una impresión directa de formatos Microsoft Office (docx, xlsx, pptx).

#### SEGURAS Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

La integración con Active Directory o la autenticación basada en tarjetas de proximidad aseguran un control de la impresión, al mismo tiempo que proporciona al director de IT una herramienta importante para monitorizar costes y reducir el mal uso de papel o tóner, consiguiendo así una impresión más sostenible con el medio ambiente. Un uso seguro y el respeto por el medio ambiente se consigue con valores TEC muy reducidos.



# OPCIONES

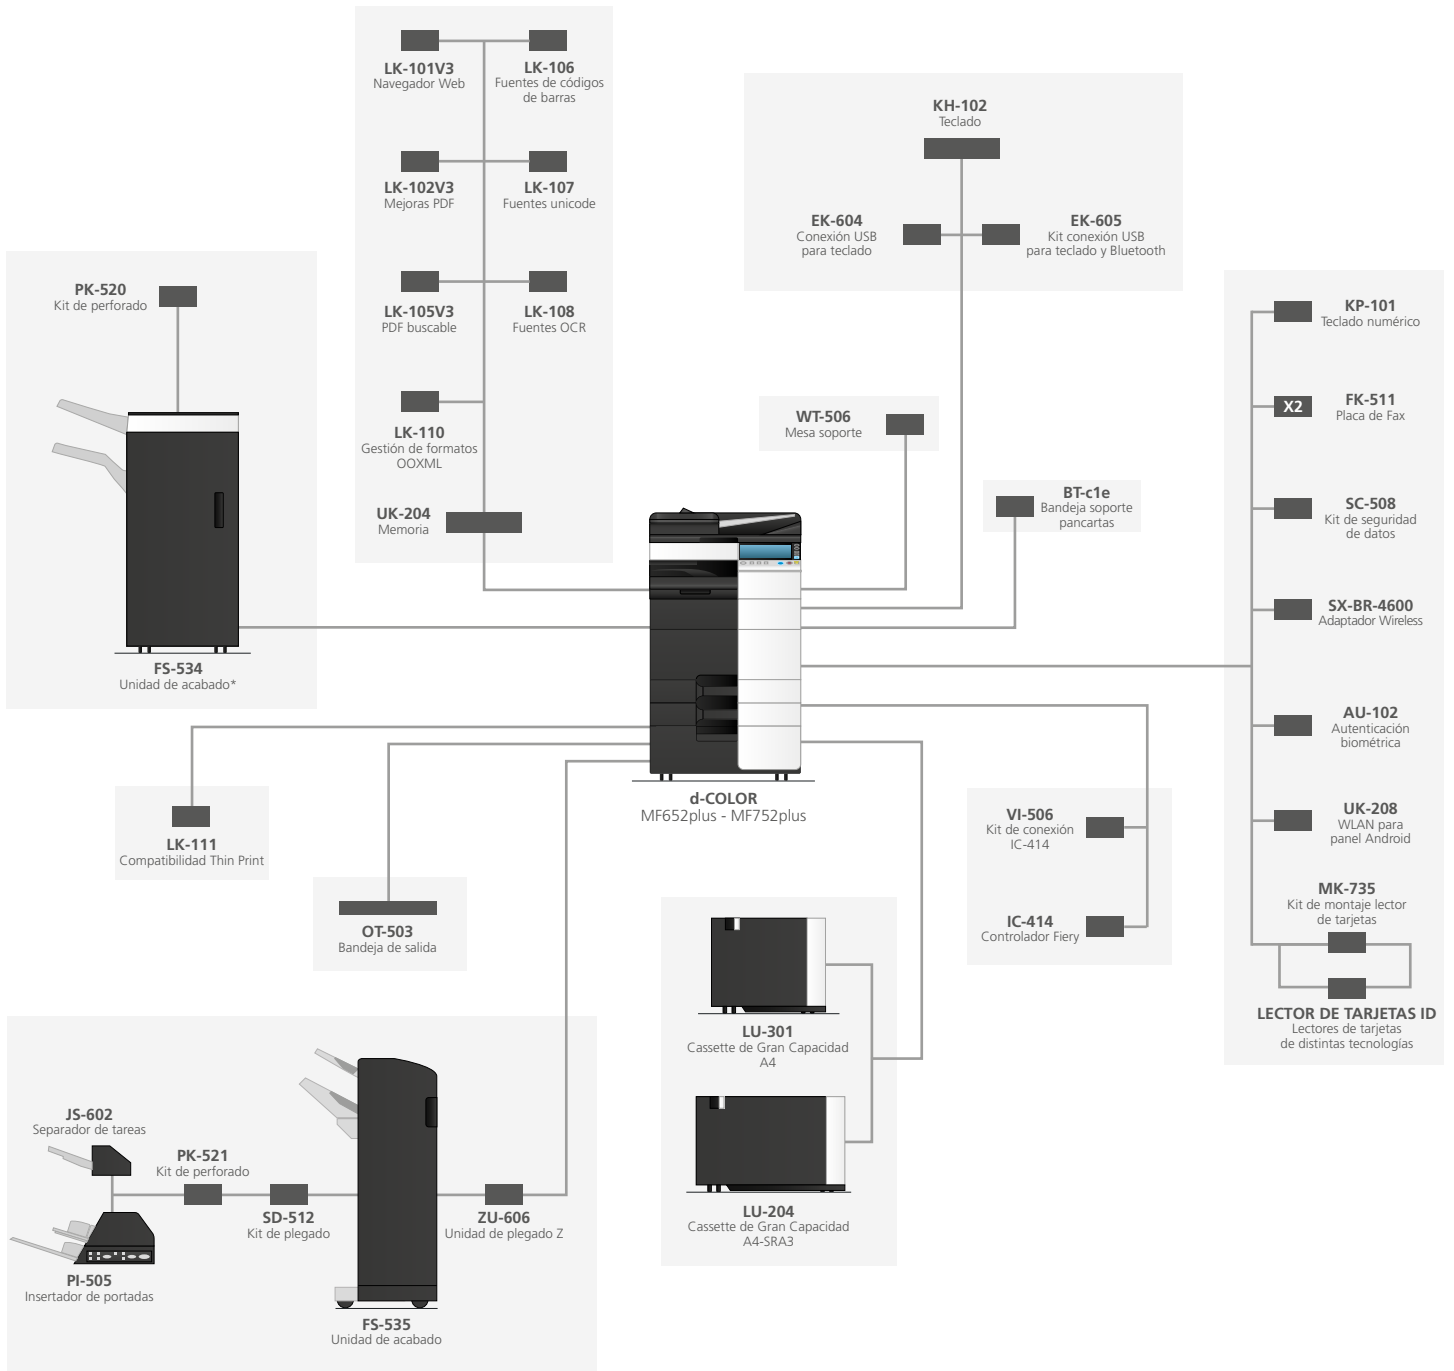

\*Disponible también la versión FS-534SD (con SD-511 integrado)



d-Color MF752plus



d-Color MF652plus

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MF652<sup>plus</sup>****MF752<sup>plus</sup>**

Tipo	Color / Consola	
Controlador	Power PC MPC8536 @ 1,2 GHz	
Memoria	2 Gb	
Disco duro	250 Gb	
Conexiones	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T ; USB 1.1, USB 2.0, USB Host	
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (Ethernalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
Primera copia/impresión	3,7 seg. B/N y 5,3 seg. COLOR (A4)	
Velocidad de copia/impresión	60 ppm COLOR y 65 ppm B/N (A4) 30 ppm COLOR y 33 ppm B/N (A3)	60 ppm COLOR y 75 ppm B/N (A4) 30 ppm COLOR y 37 ppm B/N (A3)
Velocidad del Duplex A4	60 ppm COLOR y 65 ppm B/N (A4)	
Formatos de originales	A5 - A3	
Formatos de papel	A6 -SRA3, formatos personalizados,	
Volumen mensual máximo de copia/impresión	250.000 páginas	
Gramajes de papel	Cassettes 1-4: 52-256 gr/m <sup>2</sup> - Bypass: 52-300 gr/m <sup>2</sup>	
Pre calentamiento	Aprox. 22 segundos (desde encendido)	
Características eléctricas	220-240V 10A (50/60 Hz)	
Consumo eléctrico	Máximo 2,1 Kw	
Duplex	Formatos de papel: A5-SRA3 - gramajes: 52-256 gr/m <sup>2</sup>	
Dimensiones	650x799x1.155 mm	
Peso	Aproximadamente 221 kg	

## ESCANER

Tipo	Escaner color	
Velocidad A4	Hasta 180 opm	
Resolución	600 x 600 ppp	
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a y 1b (opcional), PDF Compacto, PDF Encriptado, PDF Buscable (opcional), XPS, XPS Compacto, PPTX y PPTX Buscable (opcional)	
Alimentación automática de documentos	Alimentador automático de lectura simultánea de las dos caras incorporado	
Método de escaneado	TWAIN de red, Scan to eMail (scan to Me), Scan to Ftp, Scan to Ftp, Scan to SMB (scan to Home), Scan to Box, Scan to WebDav, Scan to DPWS, Scan to USB	
Destinos de escaneado	2.100 (individuales+ grupos), Soporta LDAP	

## IMPRESORA

Resolución	1.800 x 600 ppm (resolución estandar) - 1.200 x 1.200 ppp (alta calidad)	
Emulaciones	PCL 6c, PostScript 3, XPS	
Sistemas Operativos	Windows XP 32/64 bit, Windows VISTA 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Server 2003/2008 32/64 bit, 2008 R2/2012 64 bit, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix	
Fuentes	PCL: 80 Europeas - PS: 137 Europeas Tipo 1	
Funciones de impresión	Impresión directa PCL, PS, TIFF, XPS; PDF y PDF encriptado, Mixmedia y mixplex, OOXML (DOCX,XLSX,PPTX) , Fácil programación de tareas, marcas de agua, superimposición, protección de copia	

## COPIADORA

Proceso de copia	Electrostático indirecto, Tandem láser	
Tipo de toner	Toner polimerizado	
Resolución de copia	600 x 600 ppp	
Escalas de gris	256 niveles	
Zoom	Zoom 25-400 % (incrementos del 0,1%)	
Funciones de copiado	Capítulos, Inserción de hojas y cubiertas, impresión de prueba (impresión y vista), regulación del test de impresión, funciones creativas, memoria de trabajos, modo poster, repetición de imágenes, superimposición, sello, protección de copia, copia con identificación de tarjetas	

## BUZONES DE USUARIOS

Memoria máxima de buzones	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas	
Tipo de buzones	Público, privado, (con password o autenticación), grupo (con autenticación)	
Utilización de Buzones	Impresión segura, PDF encriptado, Recepción de Fax, Reenvío de Fax	
Funciones	Reimpresión, combinación, descarga, envío (e-mail, Ftp, SMB y Fax), copia buzón a buzón	

## FAX

Fax	Super G3 (opcional)	
Transmisión	Analogico, i-Fax, Color i-Fax (RFC3949-C), IP - Fax	
Resolución	Máx.: 600 x 600 (ultra-fino)	
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG	
Modem	Hasta 33,6	
Destinos	2.100 (individual + grupo)	
Funciones	Petición de transmisión, PC-Fax, Recepción en buzones, Recepción vía e-Mail/FTP/SNMP, hasta 400 programas de trabajo	

## DISPOSITIVOS DE ACABADO (OPCIONAL)

Grapado esquina, grapado doble lateral, perforado doble lateral, perforado cuádruple lateral, folletos, plegado en tríptico, plegado Z, Combinación mixplex, mixmedia, Inserción de hojas, Clasificación offset, Impresión de pancartas (1,2 m)

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas.

Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas.

d-Color MF652<sup>plus</sup> y d-Color MF752<sup>plus</sup> son productos distribuidos por Olivetti.

(12/14) Código: 2918901-00-w

OLIVETTI S.P.A.  
VIA JERVIS 77  
10015 IVREA (TO) ITALY  
www.olivetti.es

