

d-Copia

7002MF, 8002MF

**CONÇUES POUR FAIRE FACE EN TOUTE SÉCURITÉ
À D'IMPORTANTES CHARGES DE TRAVAIL**

Les innombrables fonctions offertes par les modèles d-Copia 7002MF et 8002MF permettent à ces appareils de fonctionner dans des environnements professionnels confrontés à d'importantes charges de travail.

Elles sont équipées d'un grand écran de 10,1" orientable et d'une interface intuitive qui facilite et accélère encore leur utilisation.

Comme les bureaux et entreprises ne s'arrêtent plus à leurs limites physiques, il faut disposer de moyens d'impression mobile et pouvoir gérer des documents même en Cloud. Les multifonctions Olivetti sont parfaitement adaptées à ces tâches grâce aux options sans fil et aux applications susceptibles d'être installées directement sur les modèles d-Copia 7002MF et 8002MF afin de répondre à toutes vos exigences.

Le Cloud et le Wi-Fi® peuvent également constituer une entrée pour les périphériques, ainsi que les fonctions mises à disposition par les multifonctions monochromes Olivetti, qui permettent de filtrer les adresses IP des appareils reliés aux modèles d-Copia 7002MF et 8002MF, ainsi qu'au cryptage des données grâce au Data Security Kit.

La vitesse d'impression de 80 pages/minute et la vitesse de numérisation de 220 pages/minute contribuent à réduire les délais d'impression et de numérisation des documents d'entreprise. La vitesse s'allie à une excellente qualité grâce à une résolution d'impression de 1200x1200 dpi.



d-Copia

7002MF, 8002MF



Écran tactile couleur de 10,1", orientable



Configuration avec PF-730+PF-7130+DF-7110+MT-730+BF-730

PERFORMANCES DANS LA PRATIQUE

Les chiffres qui se réfèrent à ces modèles parlent d'eux-mêmes, de la puissante CPU Dual Core de 1,4 GHz à la mémoire standard de 4,5 Go, en passant par le disque dur de 320 Go et la SSD de 8 Go où est installé le système d'exploitation. Vitesse d'élaboration mais aussi vitesse d'impression. En effet, la d-Copia 7002MF atteint une vitesse d'impression de 70 ppm (A4), tandis que la d-Copia 8002MF arrive à 80 ppm (A4). Un chargeur automatique d'originaux, de 270 feuilles, pouvant atteindre une vitesse de numérisation de 220 images/minute (A4, 300 dpi, numérisation recto-verso) est fourni en standard. Il est en mesure de détecter les feuilles blanches qui seront exclues automatiquement de l'enregistrement. La d-Copia 7002MF et la d-Copia 8002MF peuvent être intégrées dans des processus de dématérialisation de documents grâce à une fonction intelligente qui permet aux utilisateurs de mémoriser les documents enregistrés sur le disque dur des appareils. L'utilisateur recevra un e-mail contenant un lien de téléchargement des documents mémorisés. En ce qui concerne la configuration de base des deux modèles, la capacité d'alimentation en entrée est de 4150 feuilles et peut atteindre 7650 feuilles avec des options supplémentaires. Deux modules de finition DF-7130 et DF-7110 dotés chacun d'une capacité de papier de 4000 feuilles sont disponibles, avec agrafage 3 positions et perforation. Les multifonctions monochromes A3 d-Copia 7002MF et 8002MF ont été conçues pour faire face sans problème à d'importantes charges de travail, tant au bureau que dans une petite imprimerie. En plus de la connexion Ethernet habituelle, ces appareils sont également équipés d'une connexion Wi-Fi® en option, grâce à laquelle l'utilisateur peut se connecter à des appareils mobiles pour imprimer facilement tous ses documents. L'application Olivetti Mobile Print permet d'imprimer à partir d'appareils mobiles Android et

iOS. Le protocole AirPrint® est également pris en charge pour que les utilisateurs puissent imprimer à partir d'appareils iOS sans installer aucune application.

ÉCRAN DE CONTRÔLE

Les multifonctions monochromes A3 d-Copia 7002MF et 8002MF sont équipées d'un écran tactile couleur de 10,1". Même les opérations les plus complexes peuvent être réalisées rapidement grâce à la facilité d'utilisation des menus qui permettent même aux opérateurs moins expérimentés de configurer les paramètres désirés. L'écran est doté de voyants LED qui informent rapidement l'opérateur de l'état d'avancement des travaux d'impression. Autre fonction très importante : la possibilité d'incliner l'écran entre 15 et 90°.

ADAPTABLE

Grâce aux fonctions et aux caractéristiques des multifonctions monochromes A3 d-Copia 7002MF et 8002MF, ces appareils peuvent être facilement intégrés dans des flux de travaux documentaires. De plus, la plateforme de développement logicielle Jaws permet d'installer des applications sur ces appareils afin d'augmenter leurs possibilités d'utilisation et leurs fonctions.

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

La confidentialité des données est garantie par le Data Security Kit (ISO 15408 Common Criteria) en standard sur la d-Copia 7002MF et la d-Copia 8002MF. La fonction de « Sanitization » permet de récupérer les données du disque dur (HDD), du SSD (Solid State Drive) ou de la mémoire du fax grâce à différentes phases d'écrasement. Le cryptage des données par un algorithme AES256 (Advanced Encryption Standard) les protège même contre les cyberattaques.

CONFIGURATION ET OPTIONS

MODULES DE FINITION



FAX

- INTERNET FAX KIT (A) (B5678)
- FAX SYSTEM 12 (A) (B3331)

- KEYBOARD HOLDER10 (B3333)
- NK-7120 (B3710)
- DT-730 (B) (B4571)

- OU
- COPY TRAY D (B8774)

d-Copia 7002MF(B3910)
d-Copia 8002MF(B3911)

- SH-10 STAPLES (B0608)
- PH-7C (B8639)

LECTEURS BADGE

- USB CARD READER Mifare/Multi ISO/Multi125 - (B3689)
 - USB CARD READER HID Prox/Indy Tag - (B3690)
 - USB CARD READER iClass - (B3691)
 - USB CARD READER LEGIC - (B3692)
- OU


CONSOMMABLES

- TONER (B1243)
- Maintenance Kit (B1242)
- WT-861 Waste Toner Box (B0986)

INTERFACES

- IB-50 (B4805)
- IB-51 (B4933)
- IB-35 (B3335)

MAGASINS PAPIER

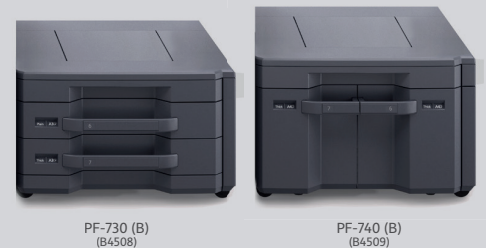

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type: multifonction avec support au sol
Imprimante/ Scanner/Copieur

Technologie: laser monochrome avec plateforme de développement JAWS pour la personnalisation du système

Écran de contrôle: écran tactile couleur à affichage de 10,1" avec réglage de l'inclinaison 15°-90°

Temps de préchauffage: environ 30 secondes ou moins

Capacité papier en entrée: by-pass multiusage: 150 feuilles, 60-300 g/m² (bannière 136-165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personnalisé (98 x 148 - 297 x 432 mm), Bannière max. 305 x 1220 mm; magasins papier universels standard: 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; magasins papier grande capacité: 2 x 1500 feuilles, 60-256 g/m², A4, B5

Capacité maximale papier (avec accessoires en option): 7650 feuilles A4

Capacité papier en sortie: support de séparation des travaux standard 70 feuilles, copy tray (D) en option; support supérieur 100 feuilles, support inférieur 250 feuilles; capacité maximale sortie papier avec options 4300 feuilles

Processeur: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz

Mémoire: RAM 4,5 Go + SSD 8 Go + HDD 320 Go

Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, tag NFC, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour cartes SD, SDHC en option, emplacement pour Fax System en option

Dimensions (L x P x H): unité de base: 750 x 822 x 1234 mm

Poids: unité de base: environ 150 kg

Alimentation: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation en impression:

d-Copia 7002MF: 1110 W d-Copia 8002MF: 1170 W

Consommation en stand-by: 100 W

Consommation en veille: 0,7 W ou moins

Émissions de bruit (standard ISO 7779/ISO 9296): d-Copia 7002MF: 72,2 dB(A) Lwad

d-Copia 8002MF: 72,4 dB(A) Lwad

FONCTIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression (simplex/duplex): d-Copia 7002MF: Jusqu'à 70 ppm A4 / 35 ppm A3

d-Copia 8002MF: Jusqu'à 80 ppm A4 / 40 ppm A3

Temps de sortie première page: d-Copia 7002MF: Environ 4,8 secondes ou moins

d-Copia 8002MF: environ 4,1 secondes ou moins

Résolution d'impression: 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bit, pour une qualité d'impression équivalente à 4800 dpi x 1200 dpi

Émulations: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible - PostScript 3), PDF Direct Print Ver. 1.7, XPS, OpenXPS, PPML

Systèmes d'exploitation: tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX

Polices/Codes-barres: 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL 3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 79 polices vectorielles

Support d'impression mobile: appli Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct® (option), Google Cloud Print™

COPIE

Vitesse de copie: d-Copia 7002MF: Jusqu'à 70 ppm A4 / 35 ppm A3

d-Copia 8002MF: jusqu'à 80 ppm A4 / 40 ppm A3 Première copie: d-Copia 7002MF: Environ 4,2 secondes ou moins

d-Copia 8002MF: environ 3,7 secondes ou moins

Format maximum des originaux: A3

Multicopie: 1 - 9999

Agrandissement: 25-400 % par pas de 1 %

Modalité d'expulsion: automatique, manuelle: 16 pas

Réglages de l'image: texte + photo, texte, photo, carte

SCANNER

Fonction: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN de réseau, numérisation WSD (WIA Driver de réseau)

Vitesse de numérisation simplex: (A4, 300 dpi, n/b et couleur) 120 ipm (A4, 600 dpi, n/b) 75 ipm (A4, 600 dpi, couleur) 70 ipm

Vitesse de numérisation duplex: (A4, 300 dpi, n/b et couleur) 220 ipm (A4, 600 dpi, n/b) 150 ipm (A4, 600 dpi, couleur) 140 ipm

Résolution de numérisation: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 niveaux de gris par couleur
Format maximum de numérisation: A3, bannière jusqu'à 2200 mm

Reconnaissance des originaux: texte, photo, texte + photo, texte optimisé pour OCR

Format des images: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crypté, PDF haute compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)

FONCTION FAX

(FAX SYSTEM 12 EN OPTION)

Compatibilité: ITU-T Super G3

Vitesse modem: max. 33,6 k bps

Vitesse de transmission: max. 3 secondes (JBIG)

Résolution fax: Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format maximum des originaux: A3, Bannière jusqu'à 1600 mm

Méthode de compression: JBIG, MMR, MR, MH

Caractéristiques: Internet-fax en option, fax de réseau, rotation transmission, rotation réception, réception fax recto verso, réception dans la mémoire, boîte de réception, diagnostic à distance, double ligne fax avec deuxième Fax System

CONSOMMABLES

Toner: durée jusqu'à 70000 pages

La durée du toner se réfère à des pages format A4,

couverture de 6 %, mode d'impression continu

Maintenance Kit: durée jusqu'à 600000 impressions

WT-861 Cuvette de récupération du toner: 600000 feuilles (couverture 6 %)

Cartouches à points métalliques: SH-10: 3 x 5000 points pour BF-730/BF-9100,

SH-12: 3 x 5000 points pour DF-7110

SH-14: 5 x 5000 points pour DF-7130

OPTIONS

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) (requiert Fax System 12)

DT-730(B) Support porte-documents

PF-730(B) Magasin papier latéral: 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R - 305 x 457 mm, folio (nécessite PF-7130 pour l'installation)

PF-740(B) Magasin papier latéral haute capacité: 2 x 1500 feuilles, 60-256 g/m², A4, B5, letter (nécessite PF-7130 pour l'installation)

PF-7130 Magasin papier: 500 feuilles, 60-256 g/m², A5R - 305 x 457 mm (à combiner avec le PF-730 ou le PF-740)

PF-7120 Magasins papier A4 latéral haute

capacité: 3000 feuilles, 60-256 g/m², A4, B5

DF-7110 Module de finition de documents: support

principal: max. 4000 feuilles A4 (3000 feuilles en cas d'installation avec BF-730); max. 60-300 g/m²;

max. B5R-305 x 457 mm; support secondaire: 200 feuilles A4; 60-300 g/m²; A6R-305 x 457 mm;

support secondaire (supérieur): 100 feuilles;

60-300 g/m²; A6R- A4. Agrafage jusqu'à 65

feuilles A4 3 positions

DF-7130 Module de finition de documents:

support principal: max. 4000 feuilles A4 (3000 feuilles en cas d'installation avec BF-9100); max.

52-300 g/m²; max. B5R-305 x 457 mm; support

secondaire: 200 feuilles A4; 52-300 g/m²; A6R-305 x 457 mm; support secondaire (supérieur): 100

feuilles; 52-300 g/m²; A6R- A4. Agrafage jusqu'à 100 feuilles A4 3 positions

PH-7C/PH-7D Perforeuse pour DF-7110/DF-7130: 2-trous/4-trous/type suédois 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Unité de finition boîte de réception

pour DF-7110: 7 compartiments pour 100 feuilles

A4, 50 feuilles A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Unité de pliage de brochures et pliage

triple pour DF-7110: pliage à moitié: 60-256 g/m²,

A3, B4, A4R

Brochure: max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)

Pliage sans agrafage: max. 5 feuilles (60-90 g/m²)

Pliage triple: 60-105 g/m², A4R

Pliage triple multiple: 5 feuilles (60-90 g/m²), 3

feuilles (91-105 g/m²)

BF-9100 Unité de pliage de brochures et pliage

triple pour DF-7130: pliage à moitié: 52-256 g/m²,

A3, B4, A4R

Brochure: max. 20 feuilles (80 pages, 60-90 g/m²)

Pliage sans agrafage: max. 5 feuilles (60-90 g/m²)

Pliage triple: 5 feuilles (60-90 g/m²)

Copy tray (D): support supérieur 100 feuilles,

support inférieur 250 feuilles

Keyboardholder 10: support clavier

NK-7120: clavier numérique UG-33: Support

ThinPrint UG-34: émulations

IB-35: interface Wi-Fi Direct®

IB-50: carte Gigabit-Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: interface de réseau sans fil