

d-Color

MF259, MF309, MF369

LA SOLUZIONE FACILE E SICURA PENSATA PER LA CONVENIENZA

Forse mai come negli ultimi anni il mondo degli uffici è stato coinvolto in cambiamenti sostanziali che hanno dato un forte impatto alle abitudini e alle metodologie di lavoro.


La consapevole transizione verso pratiche ecologicamente sostenibili, il rispetto di specifici regolamenti operativi e di tutela dei dati sensibili, hanno spinto le Aziende a prestare la massima attenzione alla riduzione dei costi, alla compatibilità ambientale, alla sicurezza delle comunicazioni, tutto ciò senza sacrificare l'efficienza e la velocità del lavoro.

Queste tendenze sono pienamente recepite nelle caratteristiche dei modelli MFP a colori A3 d-COLOR MF259, MF309, MF369: un'esperienza d'uso innovativa, unica e semplice con lo schermo da 10,1", ampia capacità di archivio con i dati sempre protetti, materiali consumabili di lunga durata per un approccio amico dell'ambiente.



d-Color

MF259, MF309, MF369

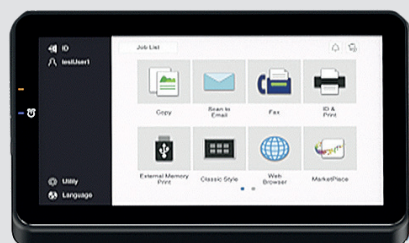

Nuovo pannello da 10,1" con feedback tattile




d-Color MF309 con DF-714+PC-416+LU-302+RU-513+FS-536SD

EFFICIENZA E SICUREZZA

d-COLOR MF259, d-COLOR MF309 e d-COLOR MF369 sono il frutto di un progetto fortemente innovativo. L'interfaccia utente offerta da questi modelli è completamente inedita e si basa sull'adozione di un touch panel da 10,1 pollici. Non sono più presenti tasti fisici, l'interazione con l'utente avviene esclusivamente tramite il pannello a sfioramento, che è anche in grado di fornire un feedback tattile tramite vibrazione (una tastiera tradizionale è disponibile come opzione). Per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di risposta, queste macchine sono dotate di un'ampia memoria RAM con 8 GB di capacità "di serie", nonché della memoria SSD da 256 GB, che offre tempi di accesso più brevi rispetto alla tradizionale

tecnologia basata sul hard-disk. Il tempo di riscaldamento è stato ridotto a soli 13 secondi e la velocità di scansione del nuovo alimentatore DF-714 Dual Scan raggiunge 100ipm in simplex e 200ipm in duplex. La durata di alcuni materiali di consumo, come i tamburi e i gruppi di sviluppo, è stata notevolmente estesa contribuendo al contenimento del numero di interventi di manutenzione ordinaria a vantaggio della riduzione dei costi di gestione. Per la prima volta su un Olivetti MFP viene offerta un'applicazione antivirus (opzionale) che consente di eseguire una scansione in tempo reale dei vari lavori per prevenire l'attacco da parte di virus dannosi. La scansione delle caselle utente, delle cartelle SMB e del sistema può essere avviata manualmente o programmata.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

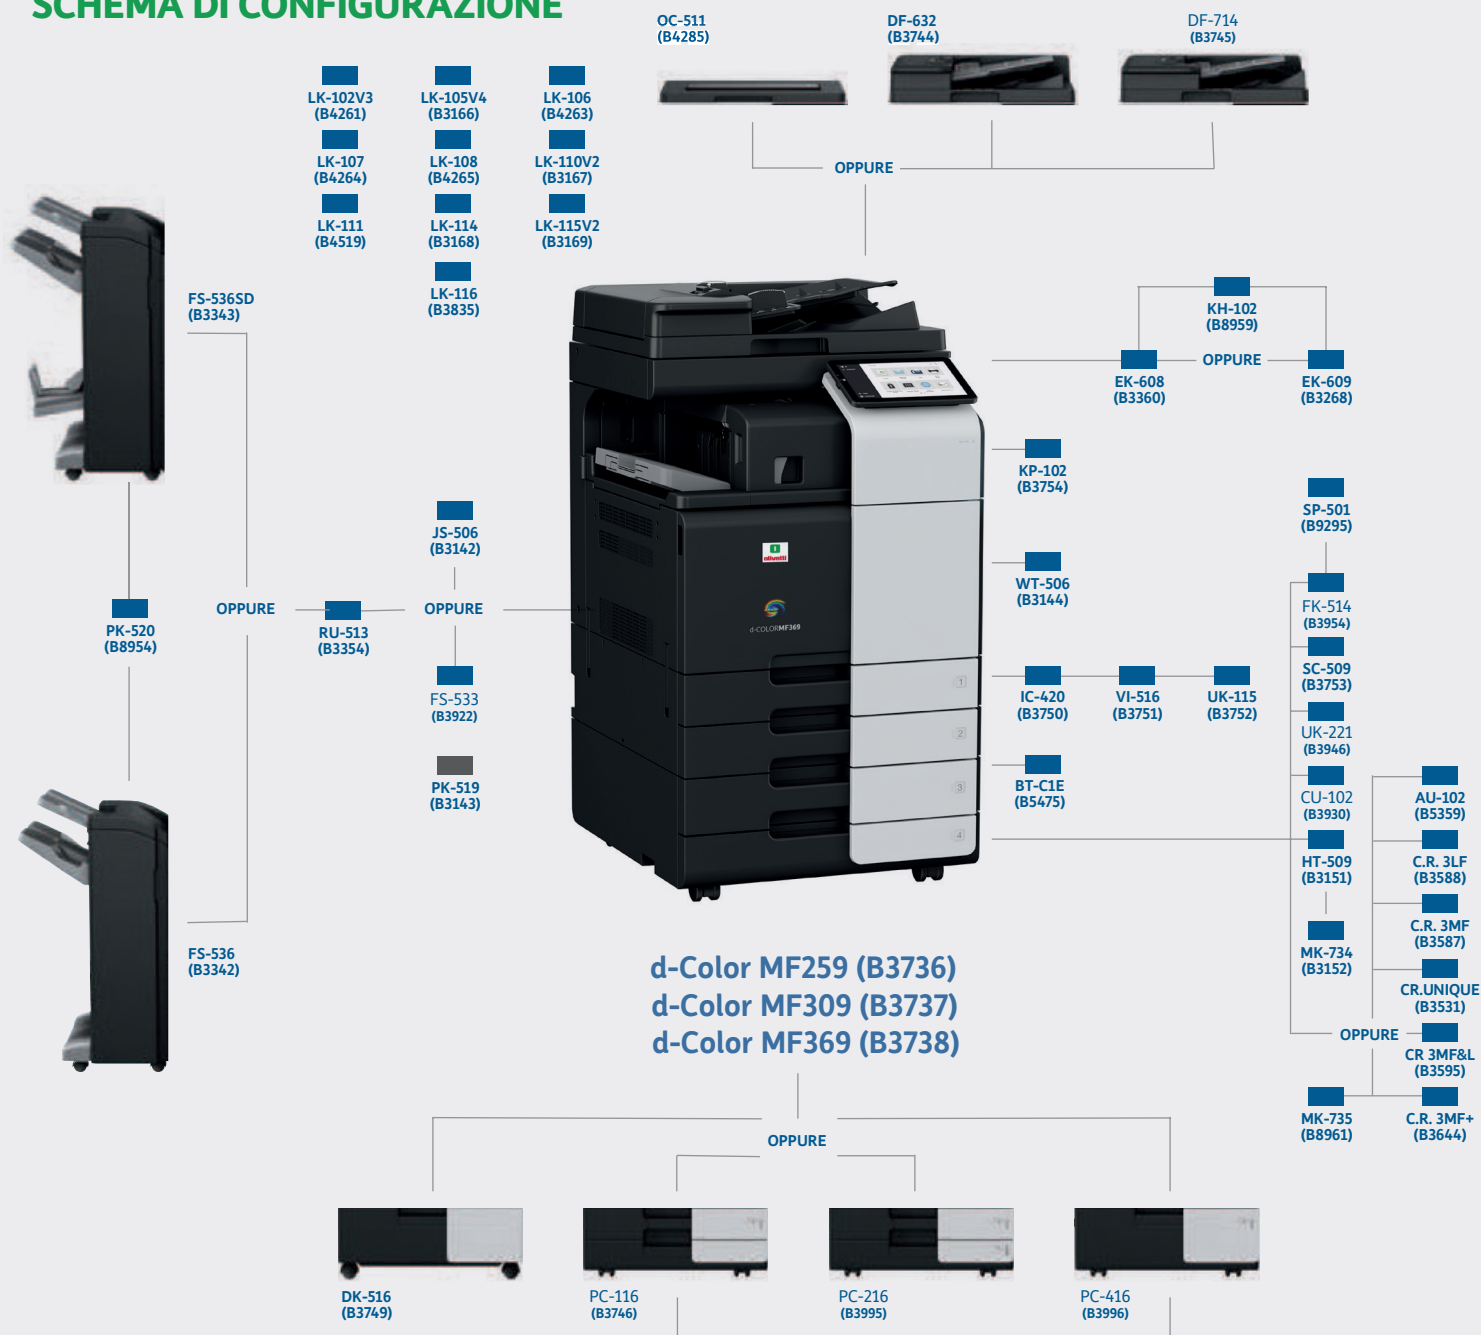

ELENCO ALFABETICO DELLE OPZIONI

- | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|
| AU-102 | Dispositivo di autenticazione biometrica | LK-107 | Font per stampa Unicode |
| BT-C1e | Vassoio per alimentazione banner | LK-108 | Supporto font OCR A e B |
| CU-102 | Filtro dell'aria | LK-110v2 | Convertitore di formati, inclusi DOCX, XLSX e PDF/A |
| DF-632 | Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 100 fogli | LK-111 | ThinPrint@Client |
| DF-714 | Alimentatore di originali in unica passata, capacità 100 fogli | LK-114 | Soluzione di stampa in pull printing / Follow-me |
| DK-516 | Desk da utilizzare in alternative ai cassettei | LK-115v2 | Trusted Platform Module protezione dati crittografati |
| EK-608 | Kit USB connessione tastiera esterna | LK-116 | Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime |
| EK-609 | Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth | MK-735 | Mensola per l'installazione interna dei lettori di card |
| FK-514 | Scheda Fax super G.3 | OC-511 | Coperchio del piano di esposizione |
| FS-533 | Finitore integrato da 500 fogli, graffiatura fino a 50 fogli | PC-116 | 1 x cassetto universale da 500 fogli A3/A4 |
| FS-536 | Finitore esterno da 3300 fogli, graffiatura fino a 50 fogli | PC-216 | 2 x cassettei universali ognuno da 500 fogli A3/A4 |
| FS-536SD | Finitore esterno da 3300 fogli, graffiatura fino a 50 fogli, formazione libretto fino a 20 fogli | PC-416 | Cassetto da 2500 fogli A4 |
| KH-102 | Mensola per tastiera USB | PC-417 | Cassetto carta di grande capacità 1.500 + 1.000 fogli, A5-A4 |
| KP-102 | Tastiera da affiancare al pannello touch | PK-519 | Perforatore per FS-533 da 2/4 fori |
| IC-420 | Controller di stampa Fiery | PK-520 | Perforatore per FS-536/FS-536SD da 2/4 fori |
| JS-506 | Separatore lavori alternativo ai finitori | RU-513 | Unità di collegamento per FS-536/FS-536SD |
| LC-302 | Cassetto laterale ad alta capacità da 3000 fogli A4 | SC-509 | Kit per impedire la copiatura di originali con pattern di sicurezza |
| LK-102v3 | Conversione PDF/A (1b), PDF crittografati, firma digitale | UK-115 | Scheda di interfaccia per controller Fiery IC-420 |
| LK-105v4 | OCR per conversion in formato PDF ricercabile e PPTX | UK-221 | LAN Wireless e punto di accesso LAN |
| LK-106 | Font per stampa barcode | VI-516 | Interfaccia video per controller Fiery IC-420 |
| | | WT-506 | Mensola per l'installazione esterna dei lettori di card |

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Dimensione del pannello / risoluzione: 10,1" / 1024 x 600

Memoria RAM: 8.192 MB standard

Memoria di Sistema: 256 GB SSD

Interfacce: Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0;

Wi-Fi® 802.11 b / g / n (opzionale)

Protocolli di rete: TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD;

IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour

Alimentatore automatico documenti (opzionale):

Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; disponibili le versioni RADF (DF-632) o Dualscan (DF-714)

Capacità carta: (standard / max) 1.150 fogli / fino a 6.650 fogli

Cassetto carta 1 (standard): 500 fogli; formati

6-A3; formati personalizzati; 52-256 g/m²

Cassetto carta 2 (standard): 500 fogli; A5-SRA3;

formati personalizzati; 52-256 g/m²

Cassetto carta opzionale PC-116: 1x 500 fogli; A5-

A3; 52-256 g/m²

Cassetti carta opzionali PC-216: 2x 500 fogli; A5-A3;

52-256 g/m²

Cassetto carta opzionale PC-416: 1x 2.500 fogli; A4;

formati personalizzati; 52-256 g/m²

Cassetto carta di grande capacità PC-417: 1.500 +

1.000 fogli, A5-A4, 52-256 g/m²

Cassetto carta opzionale ad alta capacità LC-302:

1x 3000 fogli; A4; formati personalizzati; 52-256 g/m²

Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formati

personalizzati; Banner; 60-300 g/m²

Duplex: automatico A5-SRA3; 52-256 g/m²

Opzioni di Finitura: Offset; Gruppo; Fascicolazione;

Base; Perforazione; Piegatura a sella, Lettera; Opuscolo

Capacità vassoio di uscita (standard): fino a 250 fogli

Capacità vassoio di uscita (opzionale): fino a 3.300

fogli

Pinzatura: max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m²)

Piegatura a lettera: max. 3 fogli

Piegatura a Libretto: Max. 20 fogli o 19 fogli + 1

copertina (fino a 209 g/m²)

Volume di stampe (mensile): Rec. 25.000 pagine; Max

150.000 pagine

Absorbimento di corrente: 220-240 V / 50/60 Hz;

Meno di 1,58 kW

Dimensioni del Sistema: (L x P x A) 615 x 688 x 779

mm (senza opzioni)

Peso del Sistema: ca. 84,0 kg (senza opzioni)

FUNZIONI COPIA

Tecnologia: Laser

Tecnologia toner: Toner polimerizzato

Velocità di copia A4 (mono/colore):

fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309),

fino a 36/36 ppm (MF369),

Velocità di copia A3 (mono/colore):

fino a 15/15 ppm (MF259), fino a 15/15 ppm (MF309),

fino a 18/18 ppm (MF369),

Velocità di copia duplex A4 (mono/colore):

fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309),

fino a 36/36 ppm (MF369),

Tempo di prima copia (mono/colore):

5.2 / 6.9 sec. (MF259), 5.0 / 6.7 sec. (MF309),

4.6 / 6.1 sec. (MF369);

Tempo di riscaldamento: ca. 11 sec. in mono; 13

sec. a colori (il tempo di riscaldamento può variare in conseguenza delle condizioni ambientali e del tipo di utilizzo)

Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi

Gradazioni: 256

Copia multipla: 1-9.999

Formato originale: A6-A3; formati personalizzati

Ingrandimento: 25-400% in passi da 0,1%; Autozoom

FUNZIONI STAMPA

Risoluzione di stampa: 1.800 (equivalente) x 600 dpi;

1200 x 1200 dpi

Velocità di stampa: A4 (mono / colore) Fino a 25/25

ppm (MF259), 30/30 ppm (MF309), 36/36 ppm (MF369),

Linguaggio descrizione pagina: PCL 6 (XL3.0); PCL

5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sistema operativi: Windows 7 (32/64); Windows 8

/ 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server

2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Windows Server 2016; Windows Server 2019;

Macintosh OS X 10.10 o successivo; Unix; Linux; Citrix

Font di stampa: 80 PCL Latini; 137 PostScript 3

Emulazione Latini

Stampa in mobilità: AirPrint® (iOS); Mobile Print

app (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile

Authentication and Pairing (iOS/Android),

Opzionale: Google Cloud Print; Wi-Fi Direct®

CONTROLLER DI STAMPA FIERY (OPZ.)

Controller di stampa: Embedded Fiery IC-420

Controller CPU: AMD GX-424CC @ 2,4 GHz

Memoria: HDD 2.048 MB / 500 GB

Linguaggio di descrizione della pagina: Adobe

PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

FUNZIONI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore): Fino a 100/100

ipm in simplex, fino a 200/200 ipm in duplex

Modalità di scansione: Scan-to-eMail (Scan-to-Me);

Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scanto-

box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to- URL;

Scansione TWAIN

Formati dei file: JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto;

PDF crittografato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF

ricercabile (opzionale); PDF / A 1a e 1b (opzionale);

Ricercabile DOCX / PPTX / XLSX (opzionale)

Destinazioni di scansione: 2.100 (singolo + gruppo);

Supporto LDAP

FUNZIONE FAX (FK-514 OPZIONALE)

Standard Fax: Super G3

Trasmissione fax: Analogica; I-Fax; Colore i-Fax; IP-Fax

Risoluzione fax: Fino a 600 x 600 dpi

Compressione fax: MH; MR; MMR; JBIG

Velocità Modem fax: Fino a 33,6 Kbps

Destinazioni fax: 2.100 (singolo + gruppo)

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Funzioni di sicurezza (standard): ISO 15408 HCD-PP

Common Criteria (in valutazione); IP filtering

e port blocking; SSL2; comunicazione di rete SSL3

and TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE;

Autenticazione Utente: Authentication log; Stampa

sicura; Kerberos;

Protezione memoria SSD: sovrascrittura (8

tipi standard); crittografia dei dati (AES 256);

cancellazione automatica dei dati in memoria;

Ricezione confidenziale dei fax; crittografia dei dati

utenti;

Funzioni di sicurezza (Opzionali): Antivirus con

scansione realtime (Bitdefender®);

Copiatore protetto: protezione copia (Copy Guard),

Password di copiatura;

Funzioni di Accounting (standard): fino a 1.000 user

accounts; supporto Active Directory (nome utente

+ password + e-mail + folder smb); definizione dei

profili per utente;

Funzioni di Accounting (opzionali): Autenticazione

Biometrica (riconoscimento della conformazione

delle vene del dito);

Autenticazione tramite card: tramite card RDFI (ID

card reader);

Autenticazione da dispositivo mobile: Android/iOS;

CONSUMABILI

Toner Nero d-COLOR MF259/MF309/MF369:

Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato A4,

con copertura 5%, modo di stampa continuo).

Toner Colore C/M/Y d-COLOR MF259/MF309/

MF369: Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato

A4, con copertura 5%, modo di stampa continuo).

Drum Nero: Durata fino a 170.000 stampe (MF259),

225.000 stampe (MF309/MF369)

Drum Colori: Durata fino a 65.000 stampe (MF259),

90.000 stampe (MF309), 105.000 stampe (MF369)

Developer Nero: Durata fino a 1000.000 stampe

MF259/MF309/MF369)

Developer Colori: Durata fino a 1000.000 stampe

(MF259/MF309/MF369)

Vaschetta recupero toner: capacità fino a 44.000

stampe

N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m².