

d-Color

MF3303, MF4003

ALTAS PRESTACIONES, SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La evolución Digital transforma también los entornos modernos de trabajo imponiendo reorganizaciones del espacio, así como la adopción de nuevas formas de trabajo. Junto con la eficiencia y la fiabilidad, las impresoras multifunción también deben proporcionar digitalización rápida de documentos, impresión móvil, seguridad y protección de datos compatibles con GDPR, todo ello coherente con la sostenibilidad ambiental.

El lugar de trabajo es un entorno donde las personas pasan muchas horas del día, por lo que todo debe estudiarse cuidadosamente para garantizar el máximo confort, siendo este un factor esencial para mejorar la concentración y la productividad. Las herramientas de trabajo, como las impresoras multifunción, también deben cumplir con otros criterios, como la facilidad de uso y el funcionamiento silencioso, al mismo tiempo que deben ocupar poco espacio y, entre otras cosas más, proteger la salud de los usuarios

Diseñadas de acuerdo a estas consideraciones, las impresoras multifunción compactas A4 en color, d-Color MF3303 y MF4003, imprimen a 33 y 40 ppm respectivamente, y permiten que las oficinas modernas cumplan con todos los desafíos de la transformación digital.



d-Color

MF3303, MF4003



PANTALLA TÁCTIL
A COLOR DE 10.1"



CONFIGURACIÓN
CON PEDESTAL Y
DOS CASSETTES
OPCIONALES

EFICIENTE, SEGURA Y SENSIBLE AL CONSUMO

Con un **diseño elegante** y con la última tecnología, las d-Color MF3303 y MF4003 ofrecen al usuario una nueva experiencia de uso con una **pantalla táctil flotante de 10.1"**, concebida como un teléfono inteligente, de uso muy intuitivo y totalmente personalizable


La eficiencia se ve mejorada por la prodigiosa **memoria estándar de 5 GB** que reduce los tiempos de respuesta, así como por la **SSD de 256 GB**, que ofrecen tiempos de acceso más cortos. El flujo de trabajo se optimiza como resultado de mejoras significativas en los tiempos de calentamiento y primera copia, mientras que el **escáner duplex de una sola pasada** proporciona capacidades de escaneo de 90 ipm a 300 dpi en ambos modelos.

La **seguridad de los datos** y la protección contra riesgos de intrusión son proporcionadas por varias

funciones de seguridad, como el **cifrado de datos** del disco duro, los diferentes tipos de **autenticación**, la eliminación automática de datos al finalizar el trabajo y el **antivirus Bitdefender®** (opcional) que ofrece protección contra virus que se propaguen dentro y fuera de la organización.

El impacto ambiental se reduce considerablemente y los ahorros de energía y económicos se logran a través de tecnologías de vanguardia, como: el **eco temporizador dinámico** que ejecuta automáticamente los análisis durante las horas de trabajo que regulan los tiempos de ahorro de energía, el **escaneo ecológico** que permite escanear documentos sin precalentar el motor de la impresora; **Impresión ecológica** que impide la activación del panel del operador durante la impresión para ahorrar energía y el **temporizador semanal** que permite que el programa de ahorro de energía se establezca día a día para un menor consumo de energía.

CONFIGURACIÓN

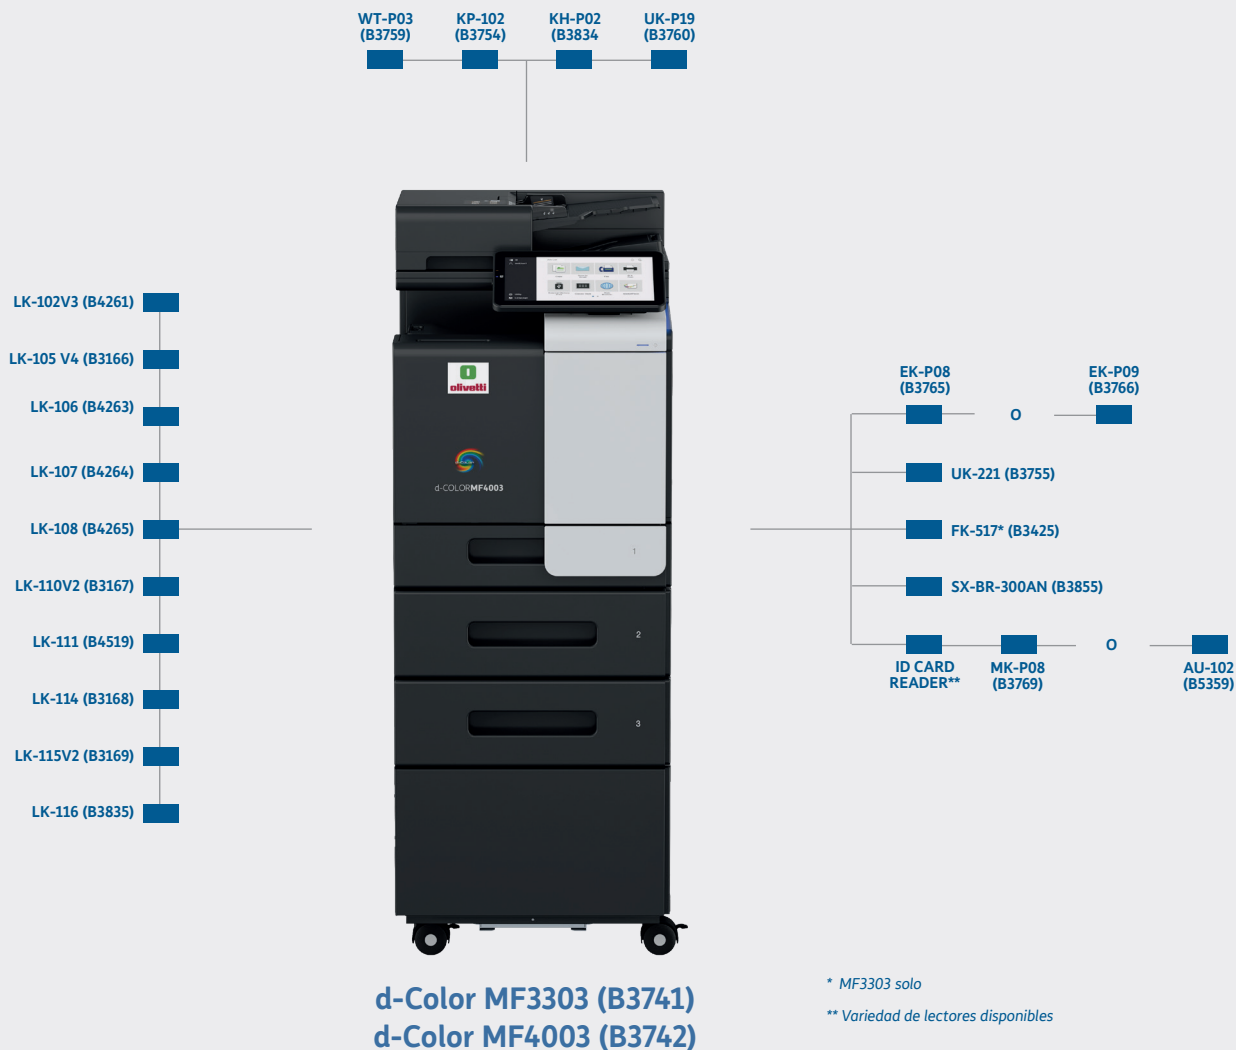

DISPOSITIVOS OPCIONALES

| | |
|---|--|
| AU-102 (B5359) Autenticación Biométrica | LK-110 v2 (B3167) Conversión a DOCX; XLSX y PDF/A, incluye LK-102 y LK 105 |
| CU-202 (B3423) Filtro de aire | LK-111 (B4519) ThinPrint® Client. Compresión de datos en la red Thinprint |
| DK-P04x (B3764) Pedestal | LK-114 (B3168) Solución de impresión Pull print / Follow me |
| EK-P08 (B3765) Conexión USB para teclado | LK-115 v2 (B3169) Trusted Platform Module. Protección del cifrado y descifrado de datos |
| EK-P09 (B3766) Conexión USB para teclado; Bluetooth | LK-116 (B3835) Antivirus BitDefender® análisis de datos en tiempo real |
| FK-517 (B3425) Fax Super G3, (solo d-Color MF3303) | MK-P08 (B3769) Kit de montaje para lector de tarjetas |
| FS-P04 (B3761) Grapadora externa esquina, 20-hojas | MK-P09 (B3771) Kit de montaje para CU-202 |
| KH-P02 (B3834) USB Soporte para teclado | PF-P20 (B3762) Cassette adicional 500-hojas (max 2) ; 60-90 g/m ² ; |
| KP-102 (B3754) Teclado físico (10 dígitos) | PF-P22 (B3763) Suplemento altura pedestal (max 2) |
| ID CARD READER Distintas tecnologías de lectores de tarjetas | SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855) tarjeta Wireless LAN |
| LK-102 v3 (B4261) Conversión PDF/A (1b), PDF encriptado, firma digital | UK-221 (B3755) Wireless LAN y Punto de acceso Wireless LAN |
| LK-105 v4 (B3166) OCR para conversión en PDF y PPT buscables | UK-P19 (B3760) Detector de alimentación de más de un original |
| LK-106 (B4263) Fuentes de impresión nativa de códigos de barras | WT-P03 (B3759) Mesa soporte para grapadora o lector de tarjetas |
| LK-108 (B4265) Fuentes de impresión nativa OCR A y B | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tipo: Impresora/Scanner/Copiadora y Fax (incluido en MF4003 de serie; opcional para MF3303)

Tecnología: Laser Color

Panel del Operador: Táctil, color, 10.1 pulgadas

Velocidad: d-Color MF3303: hasta 33 A4 páginas por minuto, color y mono

d-Color MF4003: hasta 40 A4 páginas por minuto, color y mono

Memoria: 5 GB (estandar/max)

Disco duro: 256 GB SSD (estandar)

Conexiones: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)

Protocolos de red: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTPS

Alimentador automático de originales lectura

simultánea: hasta 80 hojas; 50-128 g/m², A5- A4; una sola pasada

Capacidad de carga de papel: Estandar 600 hojas/ Max. 1.600 hojas

Capacidad de salida de papel: Máx. 250 hojas

Cassette estandar: 500 hojas; 60 - 210 g/m²; A6-A4, personalizado

Cassette (opcional): Max. 2 cassettes x 500-hojas; 60-90 g/m²; A4, personalizado

By-pass, manual: 100 hojas; 60 - 210 g/m²; A6-A4; personalizado

Alimentador automático de originales de lectura

simultánea: 60-210 g/m²; A4

Acabado (opcional) semiautomático 20 hojas, 90 g/m² (grapas SK-501)

Volumen máximo de trabajo (páginas/mes):

Recomendado 6.500 páginas; Máx: 96.000 páginas (MF3303), 120.000 páginas (MF4003),

Pre calentamiento: Aprox. 13 seg. para mono; 15 seg. para color

Primera copia: MF 3303: 5.6 seg. mono; 6.3 seg. color; MF 4003: 4.8 seg. mono; 5.4 seg. color

Dimensiones (L x A x H) máquina base: 420 x 528 x 572 mm

Peso máquina base: 39 kg aprox.;

Consumo eléctrico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz;

• Maximo: 988 Watts MF3303; 1049 Watts MF4003;

• Copia: 410 Watts MF3303; 490 Watts MF4003

• En espera: 55 Watts MF3303; 55 Watts MF4003

• En reposo: 0.11 Watt

TEC: 1.2 kWh/semana MF3303; 1.6 kWh/semana MF4003

Nivel de ruido (Lwad)*: en espera 42 dB(A);

imprimiendo color/mono : 64.5/64.7 dB(A) MF3303; 66.5/65.3 dB(A) MF4003

*de acuerdo con ISO7779; RAL-UZ205

Seguridad: ISO15408 Common Criteria (en trámite);

Filtro IP y bloqueo de puerto ; SSL2; SSL3 y TLS1.0;

/ 1.1 / 1.2; soporta IEEE 802.1x ; Autenticación de

usuarios; Registro de Autenticación; Impresión

segura ; Kerberos; Sobreescritura del disco duro (8

modos); Encriptado de datos en Disco duro (AES 256);

Borrado automático de datos en memoria; Recepción

confidencial de faxes ; Encriptado de datos de usuario

Cuentas: Hasta 1.000 usuarios; Soporta Active

Directory (nombre de usuario + password + email +

carpeta smb); Definición de acceso de usuario

Funciones de autenticación (opcional) :

Autenticación biométrica; Autenticación con tarjetas

ID; Autenticación via dispositivos móviles

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a hojas de papel en formato A4 con gramaje de 80 g/m².

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 GHz

Velocidad de Impresión A4 mono/color: MF3303:

hasta 33 páginas por minuto; MF4003: hasta 40 páginas por minuto

Resolución: Por defecto: 600 x 600 dpi; Alta definición: 1,200 x 1,200 dpi (velocidad reducida)

Emulaciones: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sistemas Operativos: Windows 7 (32/64); Windows

8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server

2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows

Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server

2019; Macintosh OS X 10.10 ; Unix; Linux; Citrix

Fuentes de impresora: 80 PCL Latin, 137 PostScript 3

Latin Emulation

Movilidad: AirPrint® (iOS); Mobile Print App;

Autenticación NFC; Google Cloud Print ®(opcional);

Wi-Fi® Direct (opcional)

FUNCIONES DE COPIA

Velocidad de copiado A4 mono/color: MF3303: hasta 33 páginas por minuto; MF4003: hasta 40 paginas por minuto

Resolución: 600 x 600 dpi

Formato de originales: máx A4

Zoom: 25-400% en pasos de 0.1% ; auto-zoom

Multicopia: 1-9,999

Escalas de gris: 256 niveles

FUNCIONES DE ESCANEADO

Modos de Escaneado: Scan-to-eMail (Scan-to-Me);

Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-

Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;

TWAIN

Velocidad de escaneado (mono/color): hasta 45/45

ipm en simplex; hasta 90/90 ipm en duplex

Resolución: 600 x 600 dpi

Formatos de archivo: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF,

XPS, PDF/A, Encrypted PDF, XPs, Compact XPS; PPTX

PDF buscable (opcional); PDF/A 1a y 1b (opcional);

DOCX/PPTX/XLSX buscable (opcional)

Destinos de escaneado: 2.100 (individuales + grupos);

soporta LDAP

FUNCIONES DE FAX (de serie en MF4003; opcional en MF3303)

Compatibilidad: Super G3

Transmisión de Fax: Analógico; i-Fax, color i-Fax,

IP-fax

Resolución de Fax: Hasta 600 x 600 dpi

Compresión de Fax: MH; MR; MMR; JBIG

Modem Fax: Hasta 33.6 Kbps

Destinos de Fax: 2.100 (individuales + grupos)

CONSUMIBLES

Toner Negro (B1337) capacidad hasta 13.000 páginas (5% cobertura)

Toner Cyan (B1336) capacidad hasta 9.000 páginas (5% cobertura)

Toner Magenta (B1338) capacidad hasta 9.000 páginas (5% cobertura)

Toner Amarillo (B1339) capacidad hasta 9.000 (5% cobertura)

Unidad de Imagen Negro (B1341) capacidad hasta 159K páginas (MF3303); hasta 168K páginas (MF4003)

Unidad de Imagen Cyan (B1340) capacidad hasta 55K páginas

Unidad de Imagen Magenta (B1342) capacidad hasta 55K páginas

Unidad de Imagen Amarillo (B1343) capacidad hasta 55K páginas

Rodillos de Transferencia (B1375) Hasta 159K en MF3303; 168K en MF4003

Cinta de Transferencia (B1374) Hasta 159K en MF3303; 168K en MF4003

Fusor (B1373) Hasta 400K

Toner residual (B1356) Capacidad hasta 36.000 copias en monocromo; 9.000 en color

Grapas SK-501 (B1113), 5 cartuchos x 1.000 grapas

DISPOSITIVOS OPCIONALES

PF-P20 (B3762) Cassette de 500 hojas (max 2); 60-90 g/m²

PF-P22 (B3763) Suplemento ajuste altura del pedestal (max 2)

DK-P04x (B3764) Pedestal

FS-P04 (B3761) Grapadora externa (esquina), 20 hojas

WT-P03 (B3759) Mesa soporte lateral

UK-P19 (B3760) Detector de alimentación errónea y atascos de originales

FK-517 (B3425) Super G3 Fax kit, funcionalidadd e Fax digital (solo para d-Color MF3303)

EK-P08 (B3765) Conector USB para teclado

EK-P09 (B3766) Conector USB para teclado; Bluetooth

UK-221 (B3755) LAN inalámbrica y modo LAN Access Point

SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855) LAN inalámbrica

AU-102 (B5359) Autenticación biométrica. Lector del patrón de las venas del dedo

ID CARD READER Varias tecnologías

MK-P08 (B3769) Kit de instalación del lector de tarjetas

KP-102 (B3754) Teclado numérico

KH-P02 (B3834) Soporte para teclado USB

NAT KIT

i-option:

LK-102 v3 (B4261) PDF avanzado, PDF/A (1b), PDF encriptado, firma digital

LK-105 v4 (B3166) Reconocimiento de textos OCR en PDF buscables y PPTX, PDF/A (1a)

LK-106 (B4263) Soporte para fuentes nativas de impresión de Códigos de Barras

LK-107 (B4264) Soporte para fuentes nativas Unicode

LK-108 (B4265) O Soporte para fuentes nativas OCR A y B

LK-110 v2 (B3167) Conversión a DOCX; XLSX and PDF/A, incluye funciones de LK 102 y LK 105

LK-111 (B4519) ThinPrint® Client. Compresión de datos en la red

LK-114 (B3168) Solución de impresión Pull Print / Follow me sin servidor

LK-115 v2 (B3169) Trusted Platform Module.

Protección del cifrado y descifrado de datos

LK-116 (B3835) Antivirus BitDefender

CU-202 (B3423) Filtro de Aire

MK-P09 (B3771) Kit de instalación CU-202